



Jalousieläden im Ortsbildschutz

OBS Rümlang


auf verputztem Mauerwerk mit beweglichen Brettli/Lamellen

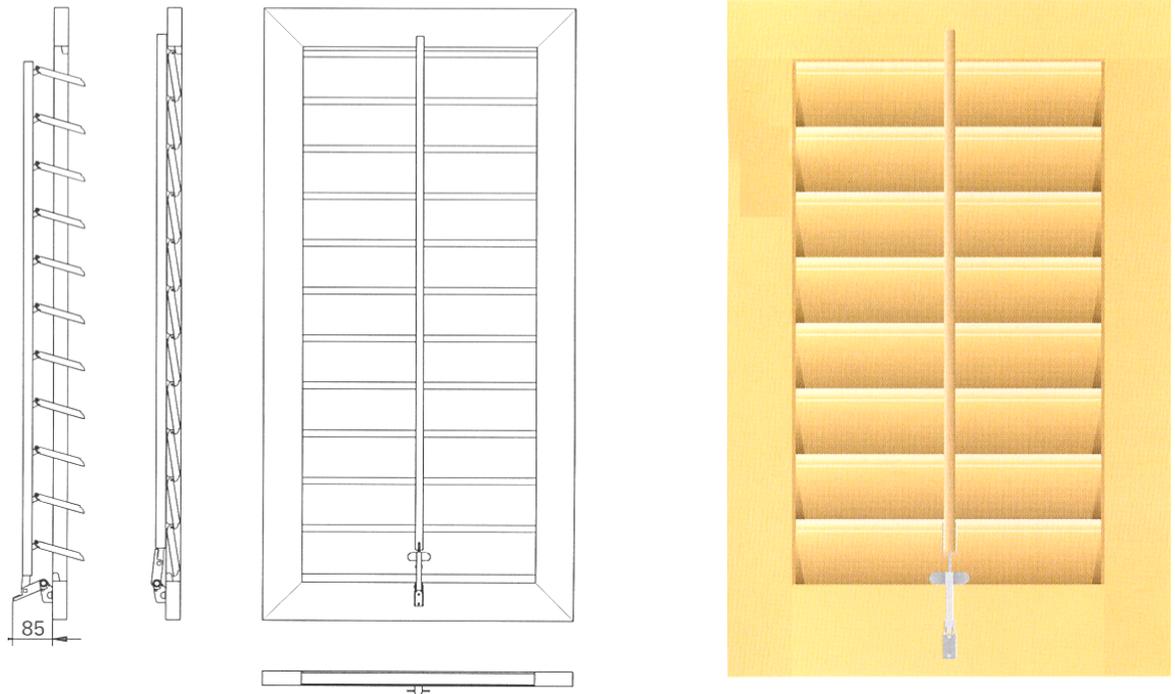

Jalousieläden aus Holz oder Aluminium mit beweglichen Lamellen (ca. 100 - 101mm breit, 13 mm dick), Rahmen 75/28 mm - 90/30 mm, Zugstange in der Mitte und Lamellensteller

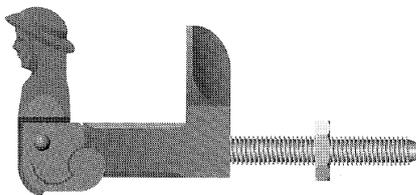


Gussrückhalter: Frauenkopf




Doppelgabel



Anziehschlingen

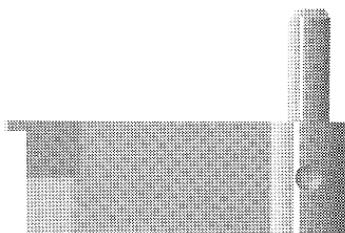

Kloben zum einzementieren

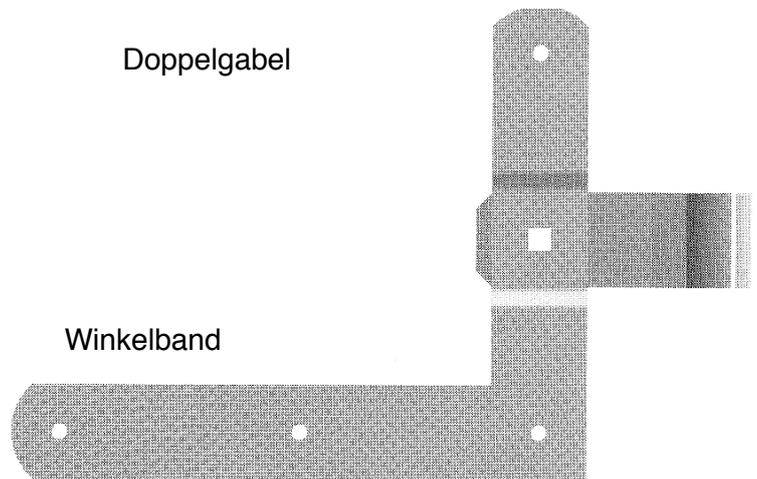


Winkelband

Leistenschalung im Ortsbildschutz


Standardschalung (z.B. Lärche) mit unterschiedlichen Brettbreiten

OBS Rümlang

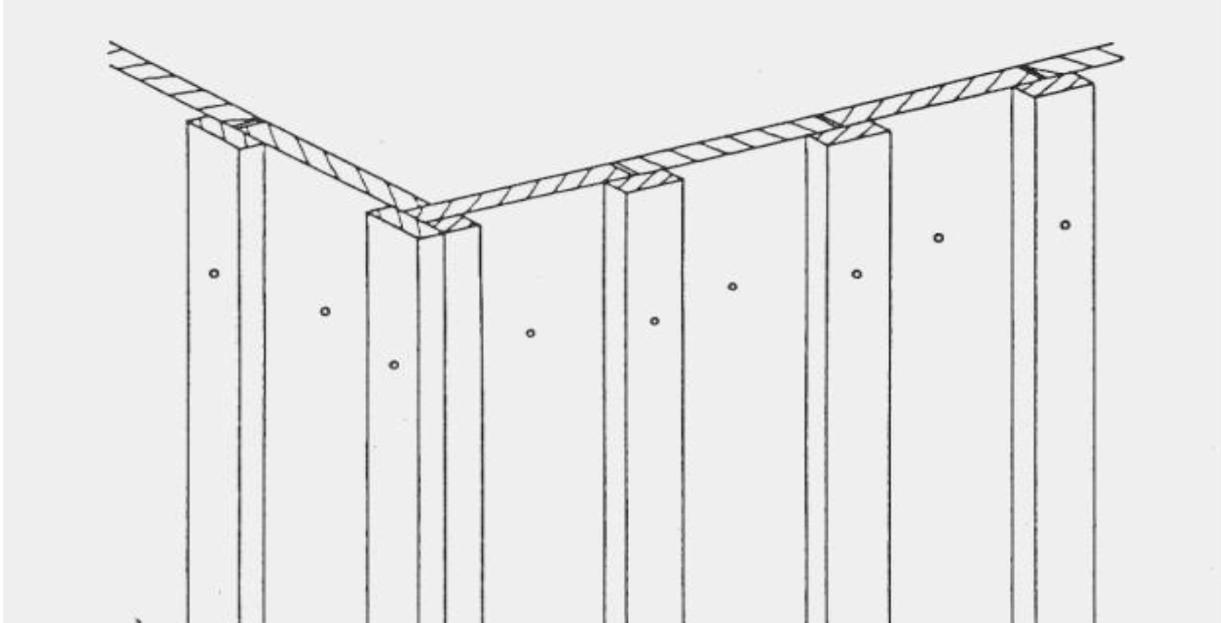


Leistenschalung aus rohem Holz (z.B. Lärche sägerauh) mit unterschiedlichen Brettbreiten zwischen ca. 120 - 300 mm Breite, ca. 27 mm Stärke und rohen Deckleisten 17/40 mm

Horizontalschnitt Standardschalung mit Eckausbildung 1

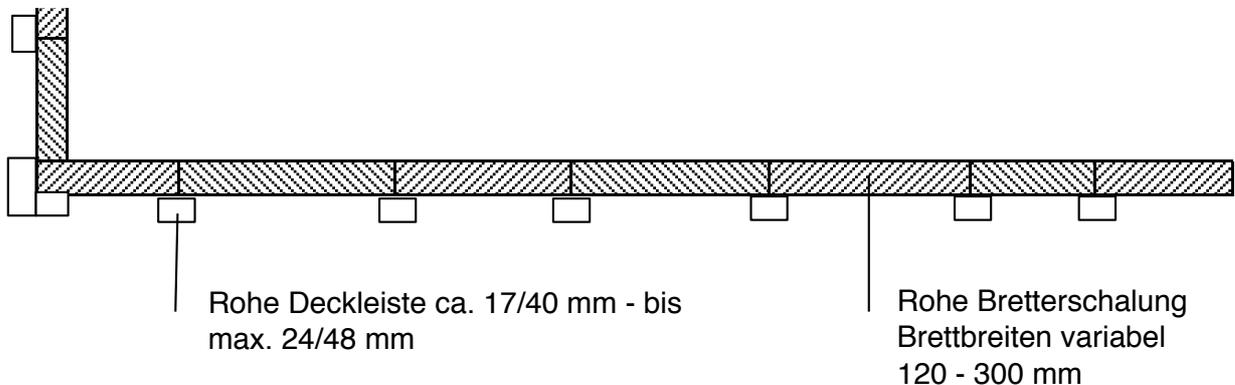


Horizontalschnitt Standardschalung mit Eckausbildung 2 + 3

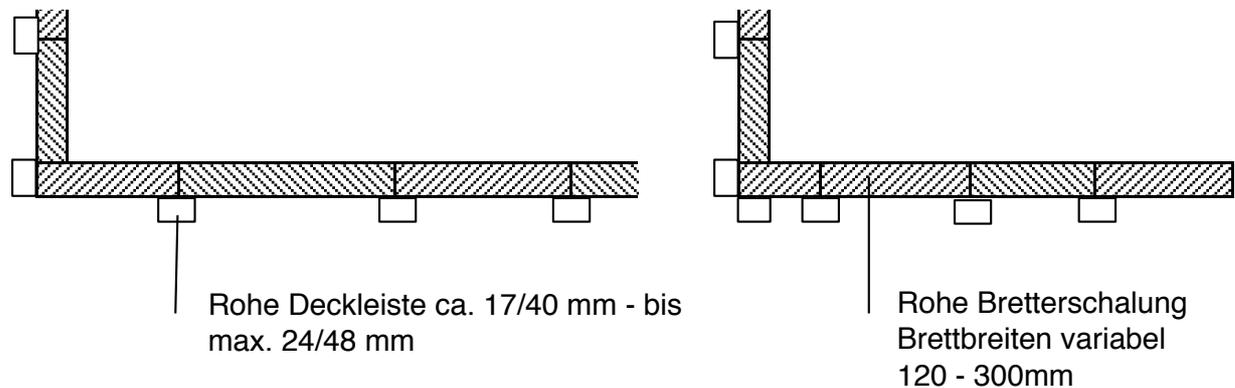

OBS-Lüftungsausritte im Schrägdach

OBS Rümlang

Traditionelle Chinesen - Hüte auf Ziegeldach aus Kupfer

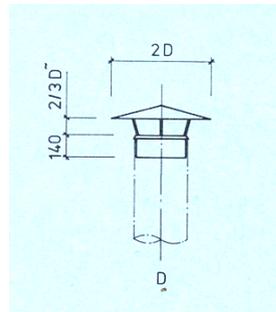

Chinesen-Hut
(Spenglerbuch Bänninger)

Chinesen-Hut
(Fabrikat Lindab-Bartholet, Wetzikon)

Moderne Säulen- / Lamellen - Hüte

Säulenhut SHD



Lamellhut LH




Lamellhut LHD



Säulenhut SHD
(EM Blechverarbeitung/Apparatebau GmbH, Längenbold 18a, 6037 Root)

Lamellenhut LH

Lamellenhut LHD

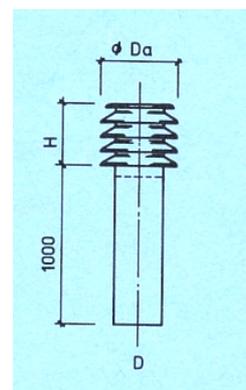

CASTOR Lamellenhut CRLD oder CRLD-S
(Ohnsorg Söhne AG, Kamin- und Ventilationshüte, 6312 Steinhausen)


Lamellenhut CLHOG oder CLHMG
(Lindab-Bartholet AG, Hofstrasse 94, 8620 Wetzikon)

OBS-Fenstersprossen

OBS Rümlang

Optimale Lösung:

Holzfenster mit Aussensprossen, Innensprossen und durchgeh. Steg zwischen Glas

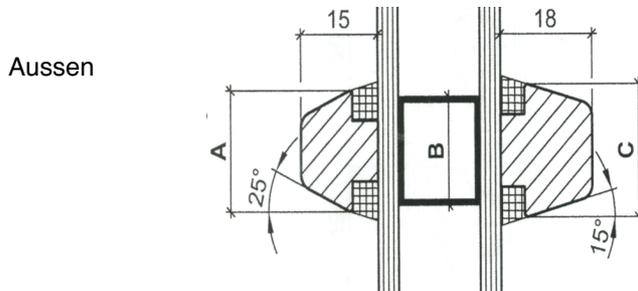

Aussen


Innen

Mass A: 18 - 22 mm

Mass C: 18 - 22 mm

Gute Lösung:

Holzfenster mit Aussensprossen, Innensprossen und Zwischensprosse zwischen Glas

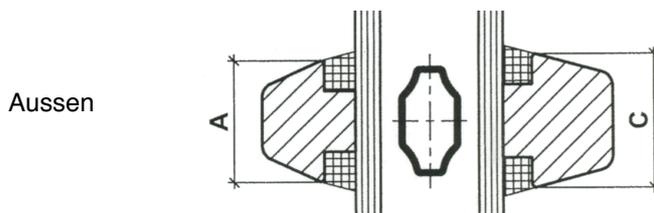

Aussen


Innen

Mass A: 18 - 22 mm

Mass C: 18 - 22 mm

Akzeptable Lösung:

Holzfenster mit Aussensprossen und Zwischensprosse zwischen Glas

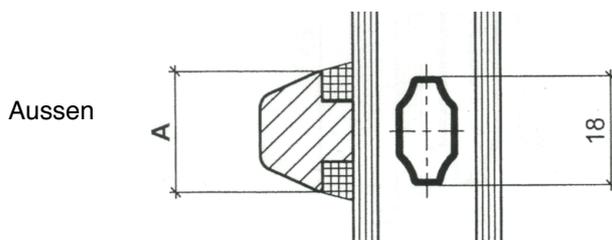


Aussen

Innen

Mass A: 18 - 22 mm

Minimallösung/knapp akzeptable Lösung:

Holzfenster nur mit Aussensprossen

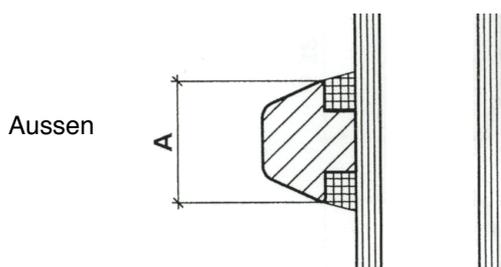

Aussen

Innen

Mass A: 18 - 22 mm


OBS-Fenster Mittelpartie

OBS Rümlang

Denkmalschutzlösung mit aufgesetzter Schlagleiste
(Horizontalschnitt)

Aussen

Aussen

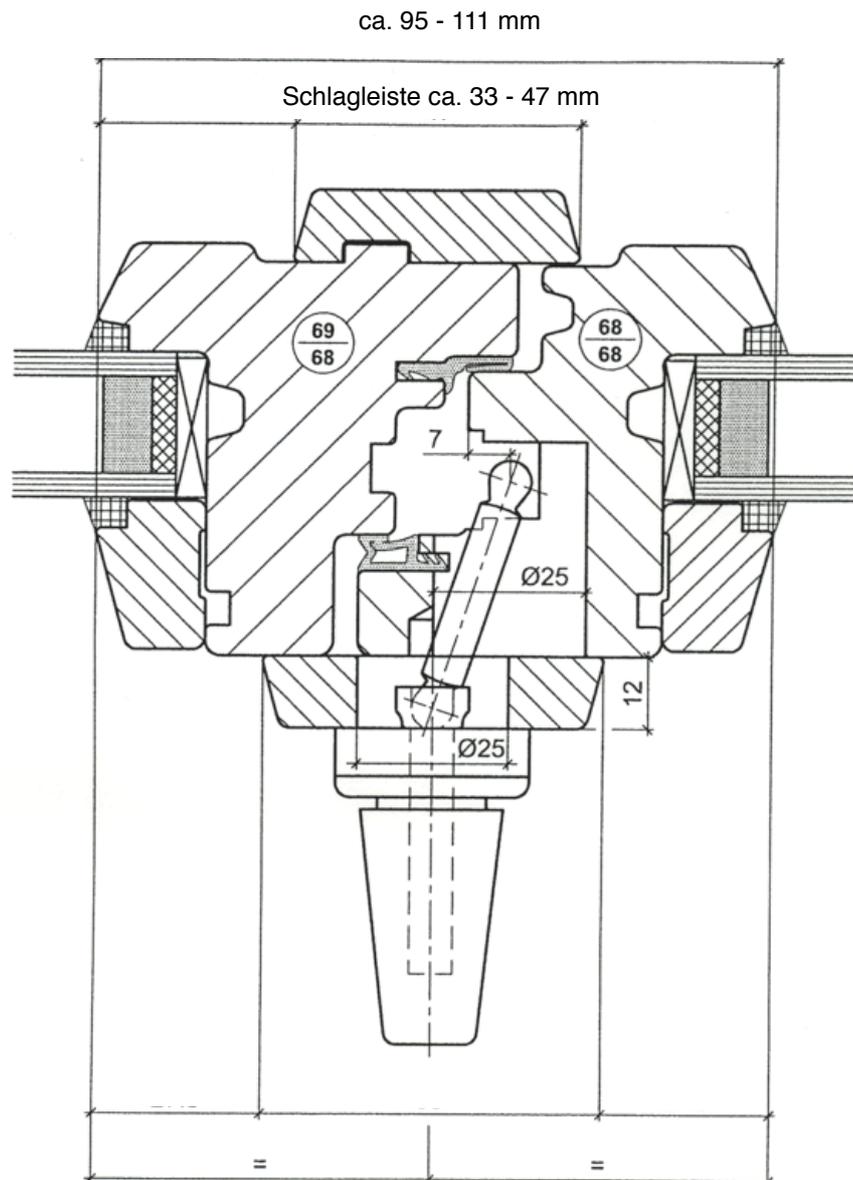

Innen

Innen